Ubuntu16.04 开机自启动脚本文件

金通
突破自我

2 人赞同了该文章

在Ubuntu16.04图形界面的系统下，实现开机自启动脚本文件start.sh的具体操作过程如下：


建立并编写start.sh脚本文件；
利用指令“sudo chmod 777 start.sh”改变文件权限；
打开Ubuntu自带的“启动应用程序”软件，如下图；



4.点击“添加”按钮，添加额外的启动程序。



5.编写自己的启动程序，名称和注释可以随意，填写完毕后，点击右下角“添加”按钮即可。完成启动程序的添加。

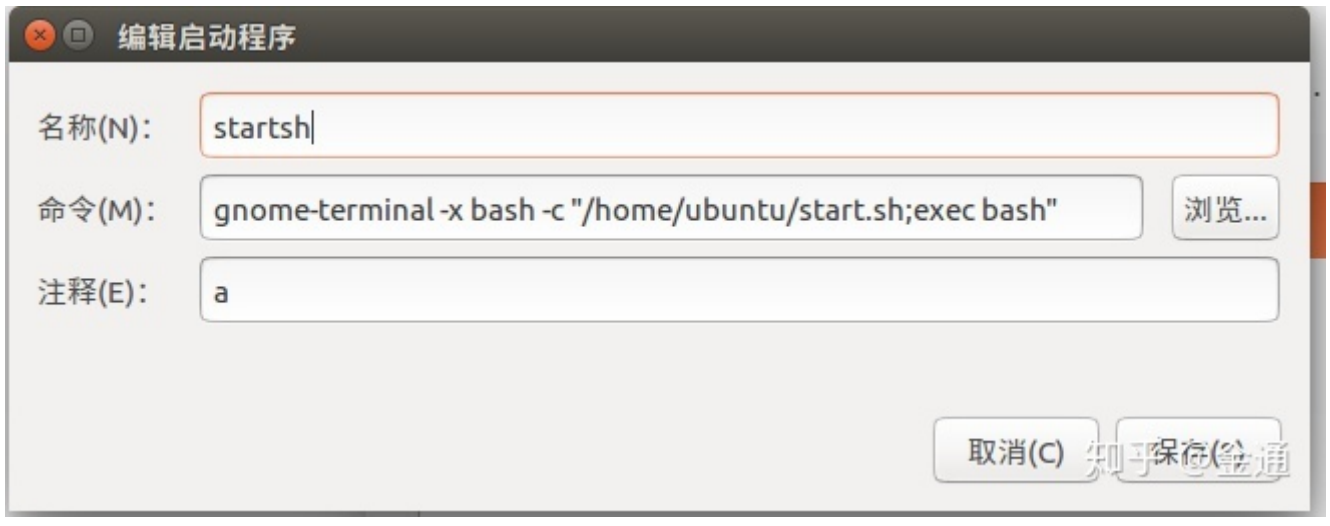

ps:命令解释：

gnome-terminal -x bash -c "/home/ubuntu/start.sh;exec bash" 开启一个终端，执行start.sh脚本文件

/home/ubuntu/start.sh 完整的路径名称

6.关机重启系统，即可看到系统自动执行start.sh脚本。

7.脚本内容说明，若是脚本文件是要运行ros,需要提前在脚本文件中载入ros的环境，如图

